

Befestigungselemente für Hygieneschutz






Gerade jetzt ist es wichtiger denn je Abstand zu wahren, um andere Menschen einem möglichst geringen Infektionsrisiko auszusetzen. Hervorragend geeignet ist hierfür ein sogenannter Hygieneschutz, für welchen wir Ihnen unsere Befestigungselemente für Acryl- und Glasplatten anbieten. Eingesetzt werden können diese unter anderem in Arztpraxen, Supermärkten und Empfangsbereichen.

Um uns der Sondersituation anzupassen bieten wir Ihnen:

- ✓ Kurze Lieferzeiten (Lagerartikel)
- ✓ Sonderpreise
- ✓ Kundenspezifische Fertigung auf unserem modernen Maschinenpark

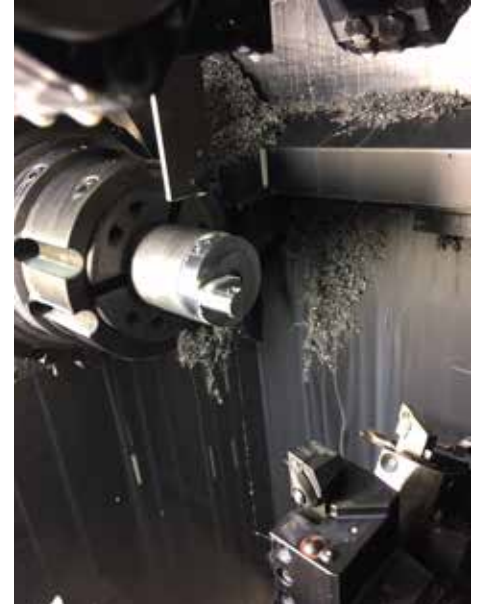



Punkthalter für:

Glasstärke 6 - 10 mm
 Länge: 15 - 100 mm
 Durchmesser: 15 - 38 mm
 Material: Edelstahl (1.4301)

Plattenhalter Sortimentsauszug:

Punkthalter mit flachem Kopf

Art. Nr.	L
S151-15	15
S151-20	20

Schwarze Unterlegscheiben als Glasschutzset,
 Glasbohrung \varnothing 8 mm + 0,3 mm



Dekorkappen und Dekorschrauben für:

Glasstärke 4 - 12 mm
 Durchmesser: 10 - 55 mm
 optional Glasschutzset
 Material: Edelstahl (1.4301)

Dekorkappen Sortimentsauszug:

Art. Nr.	\varnothing	M	T	H	D
S106-22	22	M6	4,5	4	\varnothing 8
S106-30	30	M8	7	4	\varnothing 10

mit Anziehloch, für Glas Bohrmaße beachten



S50

Schilderhalter rund für:

Glasstärke 4 - 8 mm
 Durchmesser: 15 und 22 mm
 optional Glasschutzset
 Material: Edelstahl (1.4301)

Schilderhalter rund für:

Glasstärke: 4 - 8 mm
 Durchmesser 15 und 22 mm
 Material: Edelstahl 1.4301

Art. Nr.	\varnothing	T	L
S50	22	10 x 17	40

Klemmbefestigung mit Kunststoffschraube



Arakawa:

Umfangreiches Sortiment an Seilhalter für Glas-
 und Plattenhalter einschließlich Deckenabhän-
 gungen

Seilhalter Sortimentsauszug:

Plattenhalter für senkrechte Tafeln

Plattenstärke bis 10 mm
 Edelstahl 1.4305
 Seilstärke: \varnothing 1,5 mm
 Lochbohrung für Display \varnothing 5 mm

Art. Nr.

BS31





Flatec-Verbindersystem für

Glasstärke 4 - 10 mm
Breite 25 und 40 mm
Material: Edelstahl (1.4301)

Flatec-Verbinder

Sortimentsauszug:

180° - Glas-Glasverbinder
90° - Glas-Glasverbinder
90° - T-Verbinder
90° - Glas-Wandverbinder



Duetec-Verbindersystem für

Glasstärke 6 - 12 und 16/28 mm
Durchmesser: 22/30/38 mm
Material: Edelstahl (1.4301)

Duetec-Verbinder

Sortimentsauszug:

180° - Glas-Glasverbinder
90° - Glas-Glasverbinder
90° - T-Verbinder
90° - Glas-Wandverbinder



Glasschuh als Thekenaufsatz

Glasstärke: 6 - 12 und 16/28 mm
Material: Edelstahl (1.4301)

Glasschuh Sortimentsauszug:

Art. Nr.	Glasstärke
GV40-8	8 - 13 mm
GV40-14	13 - 15 mm
GV40-14	24 - 26 mm

Für Glasstärke 4 - 6 mm (S51) oder 6 - 8 mm

Glasauflage zum Aufschrauben,
ohne Glasschutzset



Glasklemmen für

Glasstärke: 6 - 10 mm
Durchmesser: 20 und 30 mm
Gerader oder runder Anschluß
Edelstahl (V4A)

Glasklemmen Sortimentsauszug:

Art. Nr.	Glasstärke	Glasart
GK20-6EH	6 mm	ESG
GK22-8EH	8 mm	ESG
GK20-6,76EH	6,76 mm	VSG
GK22-8,76EH	8,76 mm	VSG

mit Gummieinlagen, Edelstahl Feinschliff

